



SOLUCIONES PARA CONTEO DE PERSONAS Y CONTROL DE AFOROS





PRESENTACIÓN DEL SISTEMA

DESDE **GRUPO VETTONIA SEGURIDAD**, QUEREMOS OFRECER A NUESTROS CLIENTES, HERRAMIENTAS PARA PODER CONTROLAR EL AFORO EN SUS ESTABLECIMIENTOS.

SON DISPOSITIVOS IDEALES PARA PODER CONOCER EN TODO MOMENTO EL AFORO REAL Y PODER TRASLADAR DICHA INFORMACION A LOS USUARIOS TANTO QUE PERMENEZCAN EN EL INTERIOR ASÍ COMO, HACER VISIBLE SI SE DESEARA LA MISMA AL EXTERIOR, DE TAL FORMA QUE, POSIBLES USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO TENGAN CONOCIMIENTO DE SI PUEDEN OCUPAR EL MISMO O POR EL CONTRARIO SE CUENTA CON EL AFORO COMPLETO.


EL SISTEMA ESTÁ FORMADO POR UNA CÁMARA CONECTADA A UN EQUIPO DE GESTION, QUE MEDIANTE TECNOLOGÍA BASADA EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PERMITE CONOCER EL AFORO EN TIEMPO REAL DEL ESTABLECIMIENTO MEDIANTE MÉTODO DE CONTEO DE PERSONAS.

FUNCIÓN DE SOLUCIONES



- * CONTROL DE FLUJO DE PERSONAS
- * ANALIZA CUANTAS PERSONAS HAY EN UN ÁREA
- * EVALUAR EL NIVEL DE PELIGRO DE LA MULTITUD
- * TIEMPO REAL MOSTRANDO LOS NÚMEROS INTERNOS Y VINCULAR CON DIGITAL SIGNAGE.
- * ACTIVACIÓN DE ALARMA CUANDO EL AFORO HA SIDO SUPERADO.

Categoría	Descripciones	Cantidad
Cámara	Cámara PRO AI IPC (con salida de alarma)	1
NVR	No hay requisitos especiales del modelo	1
Monitor	No hay requisitos especiales del modelo	1
Switch	Switch POE (No hay requisitos especiales de modelo)	1
Pantalla de anuncio	No hay requisitos especiales del modelo (serie TAI, serie SAI)	1
Semáforo	No hay requisitos especiales del modelo	1

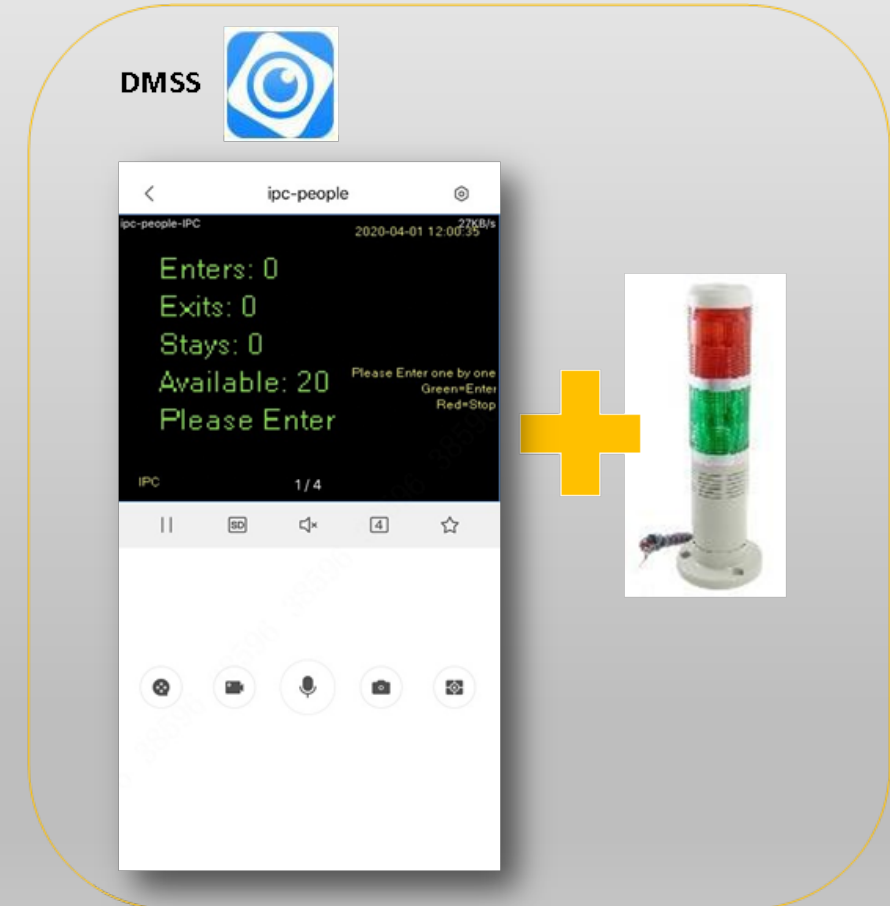


SOLUCIONES OFRECIDAS

APLICACIÓN PARA ENTRADA Y SALIDA ÚNICA

Entrada / salida única - Vista en tiempo real

Mostrar los números interiores. Entrada única con una sola cámara. El OSD de la cámara se usa para mostrar el número de personas en tiempo real en el interior. Solo necesita obtener el flujo. Puede verificarlo a través de la aplicación NVR o DMSS. La solución es simple y fácil de implementar.

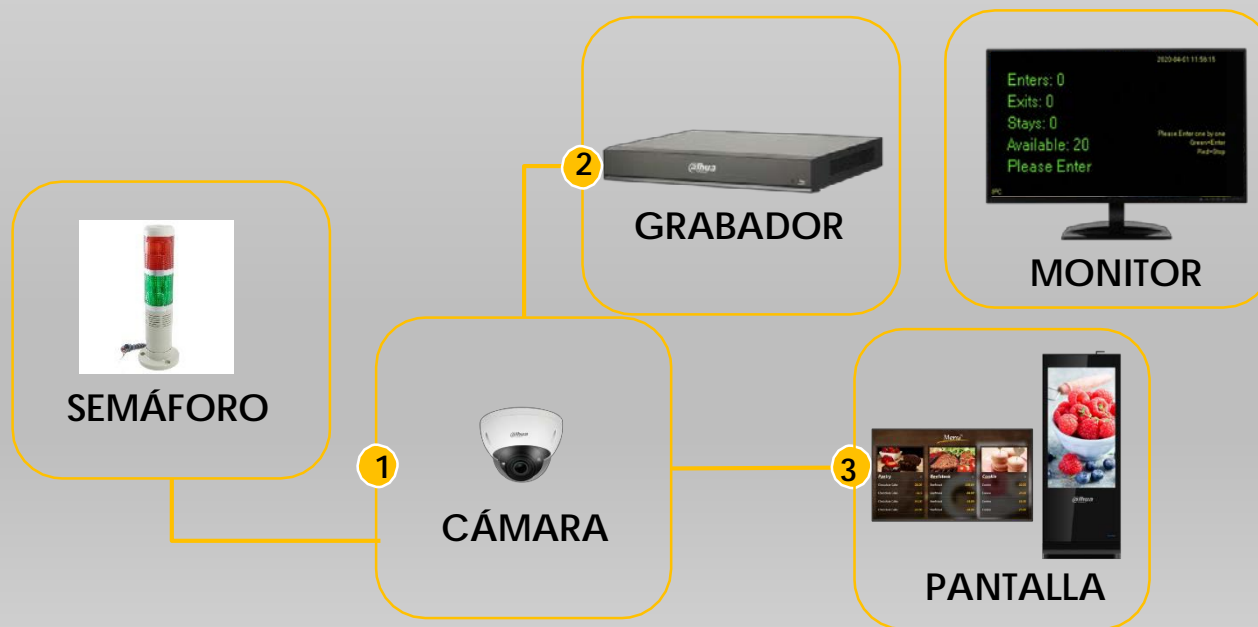



COMO MOSTRAR LOS CONTENIDOS

- 1 Conectar con el PC y mostrar la interfaz de suario del cliente DSS

Monitor



3 Pantalla de tercera parte



- Tiempo real mostrar al cliente DSS (Secuencia RTSP del servidor RTSP en el cliente DSS)




- Tiempo real mostrar contenido diferente en función del estado de flujo diferente

2

- Basado en la función especial de DSS, admite plantillas personalizadas, inserta cualquier texto o imagen que desees y muestra contenido diferente según el estado de flujo diferente,
- Solo un paso para reproducir el contenido correspondiente en Dahua pantalla de anuncio

Pantalla de anuncio

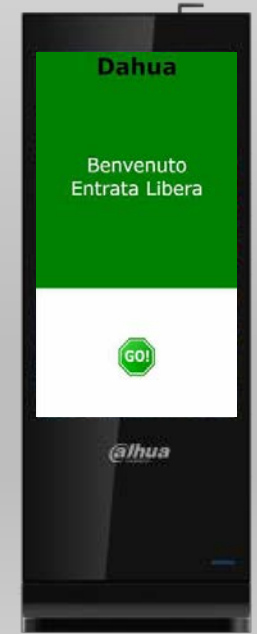

- Pantalla de anuncio de pie de 55 "

COMPONENTES Y PRECIOS



CÁMARA DE CONTEO DE PERSONAS

- Domo fijo IP Dahua AI Series con Smart IR de 40 m
- CMOS 1/2,7" de 5MP
- Triple Stream
- Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Resolución de hasta 5MP a 20ips
- Filtro ICR
- 0,005 lux F1.6. Óptica motorizada de 2,7 ~ 12 mm (100°~28°)
- 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascararas de privacidad
- Captura facial, protección perimetral y conteo de personas



NVR IP 8 CANALES 4K/8Mp

- NVR IP de 8 canales 4K/8MP
- H.265/H.264/MJPEG/MPEG4
- Audio bidireccional
- Reproduce hasta 8 canales 3MP en tiempo real
- 12MP, 4K/8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etc
- 320 Mbps
- Salidas HDMI (4K) y VGA (1080P)
- Incluye disco duro 2 Tb



SWITCH PoE NO GESTIONABLE:

- Switch PoE (máximo 60W) no gestionable L2 de gama industrial con 4 puertos Fast Ethernet PoE + 1 puerto uplink Gigabit Ethernet + 1 puertos 1000 Base-X SFP

OPCIONALES NO INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL KIT


-Pantalla de anuncio



Pantalla de anuncio de pared de 49 "

PANTALLA DE ANUNCIO CON SEMÁFORO INDICADOR

- Pantalla de anuncio de pared de 49 "para interiores

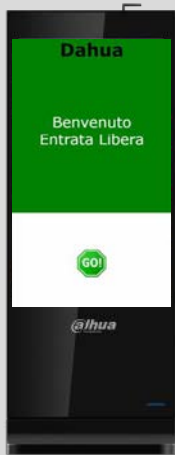

PANTALLA DE ANUNCIO CON PIE CON SEMÁFORO INDICADOR

- Pantalla de anuncio de pie de 55 "

DSS PRO SOFTWARE

- Actualización de rendimiento fácil a través de la extensión de hardware distribuido.
- > Fácil gestión de múltiples sitios a través de cascada.
- > Copia de seguridad y restauración de la base de datos.
- > Dispositivos incluidos: cámara de red, domo de velocidad de red, decodificador, NVR, DVR, ANPR, dispositivo de control de acceso, VDP, controlador de alarma, etc.
- > Conecta dispositivos de terceros a través del protocolo estándar ONVIF.
- > DSS Pro SDK para plataformas de terceros o desarrollo móvil.

- Software -



PRESUPUESTO SISTEMA



KIT COMPUESTO POR:

- * CÁMARA CONTEO DE PERSONAS
- * NVR CON DISCO DURO 2 TB
- * SWITCH Y COMPONENTES
- * CABLEADO Y MONTAJE INCLUIDO SEGUN CONDICIONES INDICADAS

